

密级状态：绝密() 秘密() 内部(√) 公开()



米悦背景音乐系统刷机说明

文件状态	当前版本	1.0
【 】 正在修改	作者	陈晶
	审核	
	日期	2025.8.25
【√】 正式发布		

南通米悦智能电子有限公司

Nantong MiYue Intelligent Electronics Co., Ltd.
(版权所有，翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	陈晶	2025.08.25		



目录

1.支持产品说明	3
2.准备工作	3
3.烧录升级	3
4.远程烧录支持	7




1.支持产品说明

- 本文档针对米悦 M100A、M310B、M210B、M320、M330、M500

2.准备工作

- 安装刷机工具和驱动，解压缩 DriverAssitant_v5.1.1，打开 DriverInstall.exe,点驱动安装。

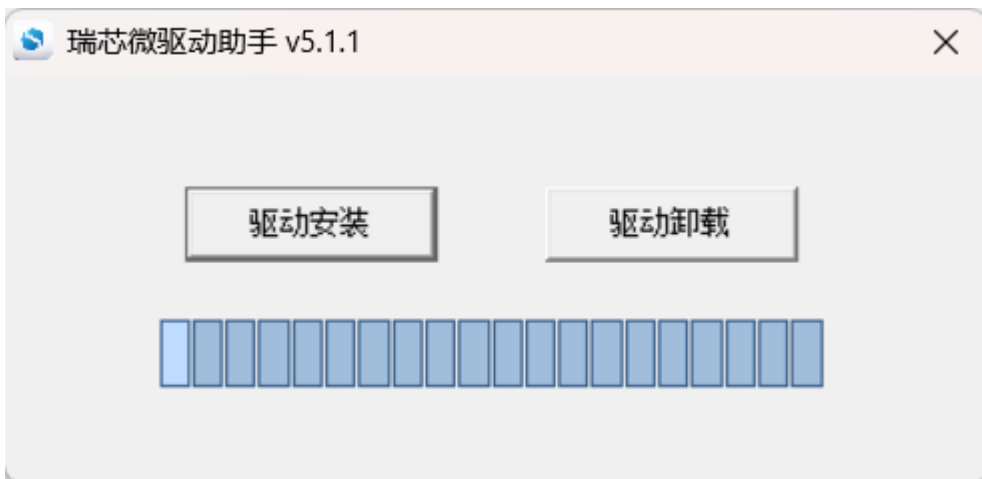

- 下载烧录升级镜像

M310B: <http://miyue.xicp.cn:2300/OtaUpdater/android?product=M310B&version=10001>

M320B: <http://miyue.xicp.cn:2300/OtaUpdater/android?product=M320B&version=10001>


M330B: <http://miyue.xicp.cn:2300/OtaUpdater/android?product=M330B&version=10001>

M500B: <http://miyue.xicp.cn:2300/OtaUpdater/android?product=M500B&version=10001>

M210: <http://miyue.xicp.cn:2300/OtaUpdater/android?product=M210B&version=10001>

3.烧录升级

- 解压缩 AndroidTool_Release_v2.84.rar，打开 RKDevTool.exe，选择升级固件

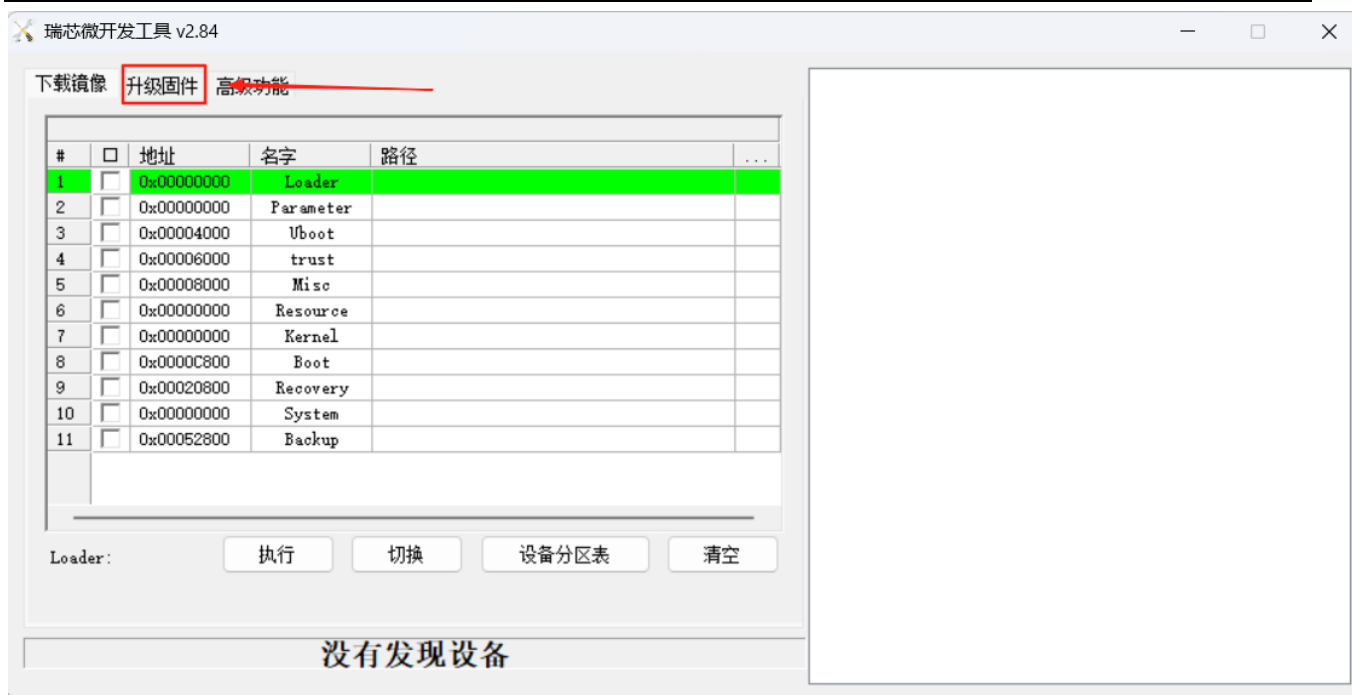

- 点击固件，选择刚才下载的烧录镜像文件比如 update.img





●电脑接上 micro usb 数据线，在米悦播放器断电 情况下，按住 recovery 按钮，再把 micro usb 接口插入烧录接口

M320B M210 的 recovery 口




M320B




M210

M330B 和 M500B 的 recovery 口

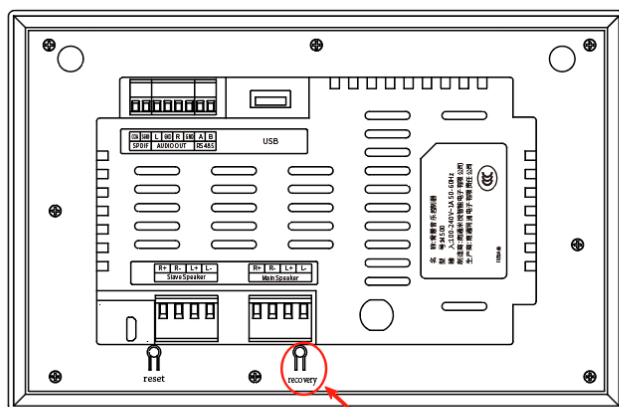


M500B

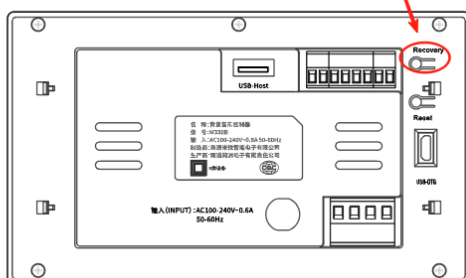

M330B



M100 recovery 按钮是 音量-按钮

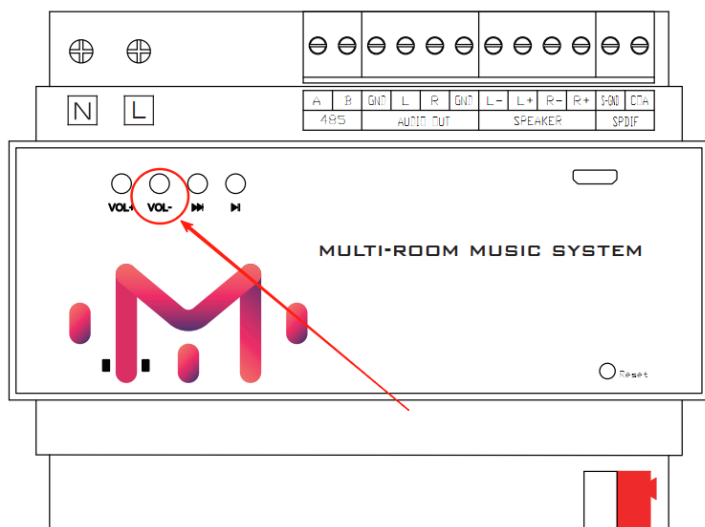

固件解析成功，发现 Loader 设备之后，点击升级 直接升级,如果没有发现 loader 设备，就去买一根新的数据线。



●升级 100%后，拔掉 USB 接口，再重新插上，启动完成后，就可以拔掉 USB 插头，装到墙壁上继续使用



4. 远程烧录支持

本公司提供远程刷机支持，只需要提供一台可以使用 向日葵的远程电脑就可以