


米悦说明文档

1. 本驱动针对M310、M310B、新品M320B、M210B
2. M310B需要升级到固件版本V1.5（2019年出货的M310B可以直接OTA升级到最新版本），M310请联系索取刷机工具。本次米悦背景音乐升级不支持安卓4.4的M300更新。
3. Control4主机需要升级到OS3.1，本驱动没做Control4 OS2适配，
4. 对应composer需要3.1
<https://update2.control4.com/release/3.1.0.566729-res+Composer/win/ComposerPro-3.1.0.566729-res.exe>



1、添加驱动

把驱动添加到本地驱动库后(c4基本操作流程) 添加驱动到工程 搜索驱动如下图

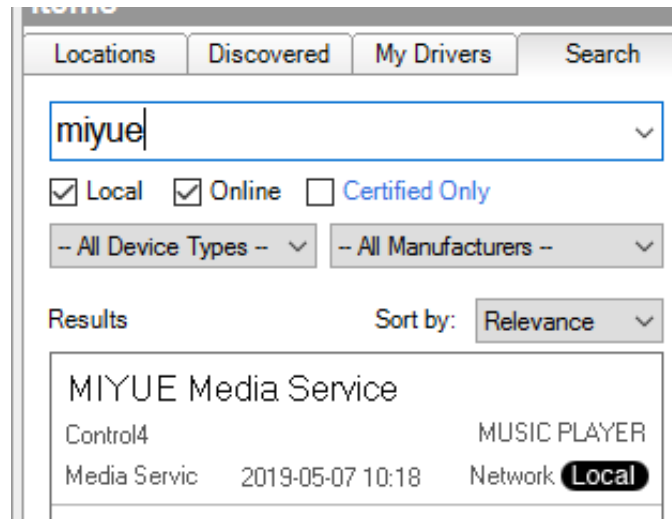


2、设置驱动

添加完驱动后设置IP地址 在驱动属性里面输入IP地址（米悦播放器的IP地址需要在路由器中arp绑定或者DHCP绑定IP地址，**请不要使用固定IP的方式。**）

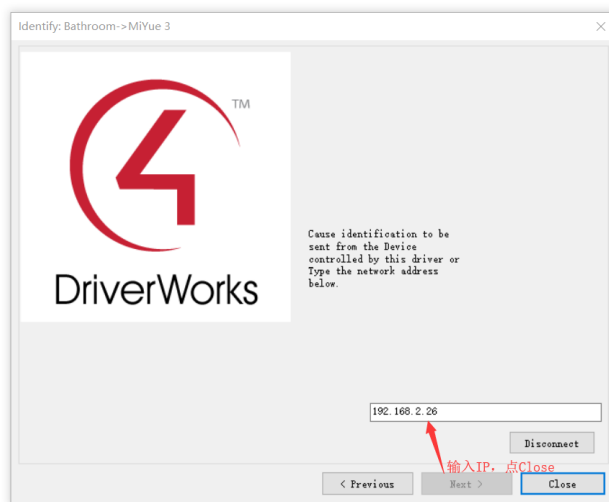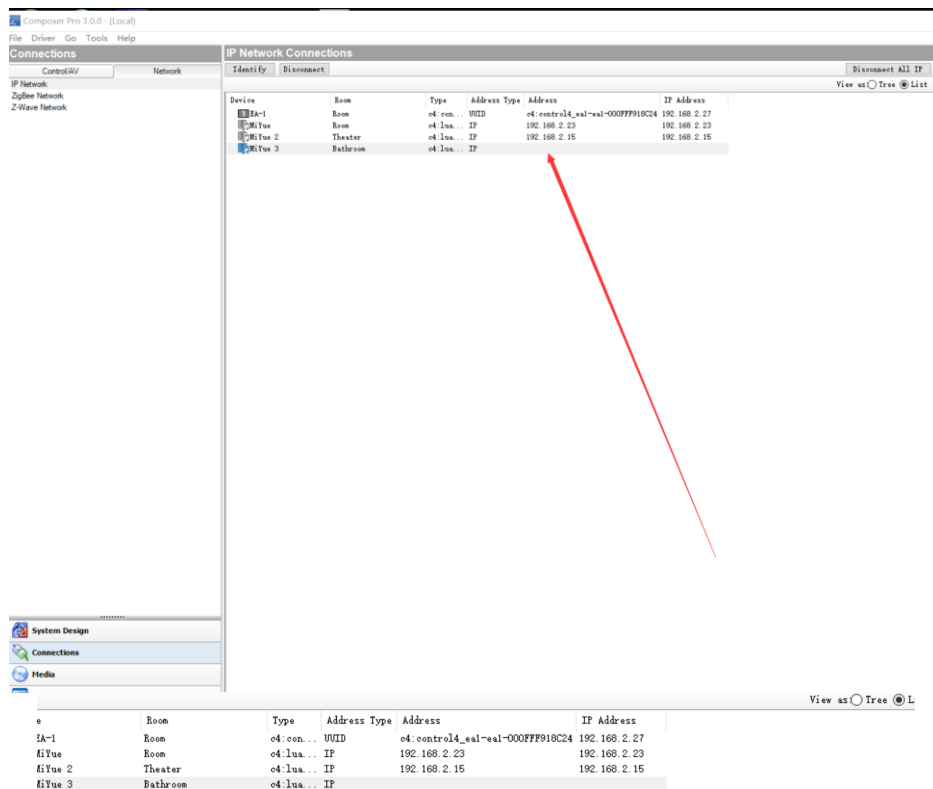

输入完IP地址后设备检查下驱动是否显示在线，如果在线进行以下操作，如果不在线检查网络设置，如果米悦播放器可以正常上网，设备offline，请检查VLAN设置，AP隔离设置，网络延迟（家庭局域网千万不要划分VLAN和AP隔离）offline故障排查请提供所有网络设备拓扑图，包含设备型号，品牌。

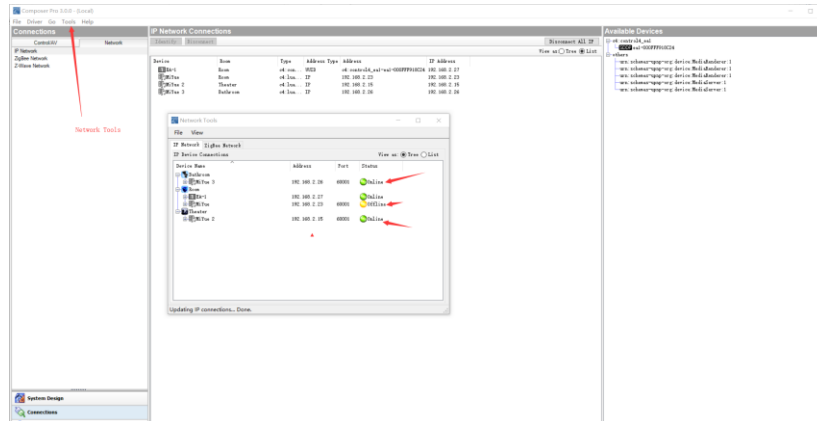


3、扫描媒体库


然后到ACTIONS里面点击SCAN按钮扫描设备数据

请耐心等待扫描完成 全过程需要3-5分钟

扫描完成后驱动属性显示下载成功，**请不要给offline的设备 SCAN，Control4主机机会死机。**

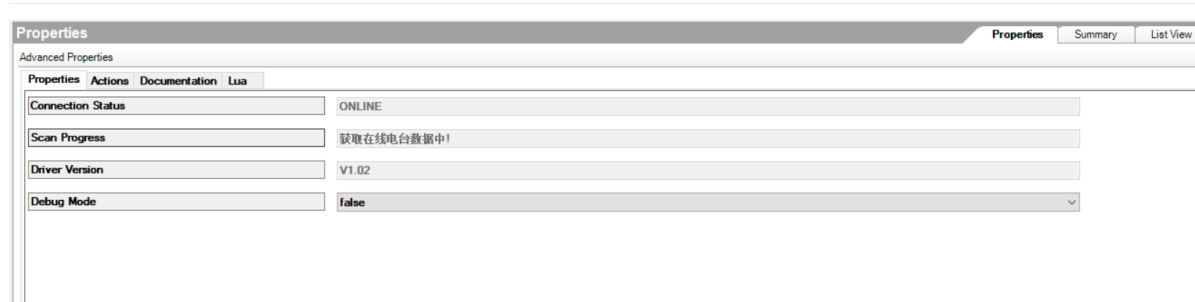

数据下载成功后后可以正常操作

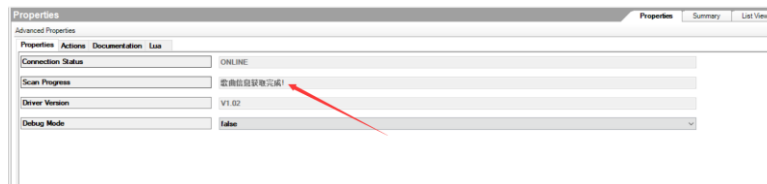

4、房间连接

链接说明:需要在Control4系统内设置房间音频终端

链接如下

Audio End-Point 1 都为miye


Audio Volume 1

Room Control				
Output Audio End-P...	RoomControl	AUDIO_SELECTION	Output	Bathroom->Audio End-Point 1
Output Audio End-P...	RoomControl	AUDIO_VOLUME	Output	Bathroom->Audio Volume 1

AUDIO_VOLUME Input Devices			
Device	Name	Location	Connections
Room	Video Volume 1	Main	miyue->Output Audio End-Point
Room	Audio Volume 1	Main	
Room	Video Volume 2	Main	
Room	Audio Volume 2	Main	miyue 2->Output Audio End-Point
Theater	Video Volume 1	Main	
Theater	Audio Volume 1	Main	
Theater	Video Volume 2	Main	miyue 3->Output Audio End-Point
Theater	Audio Volume 2	Main	
Bathroom	Video Volume 1	Main	
Bathroom	Audio Volume 1	Main	
Bathroom	Video Volume 2	Main	
Bathroom	Audio Volume 2	Main	

5. 配置完成之后Refresh Navigators 可以正常使用APP，电视机，触摸屏，遥控器界面。


6、编程调用

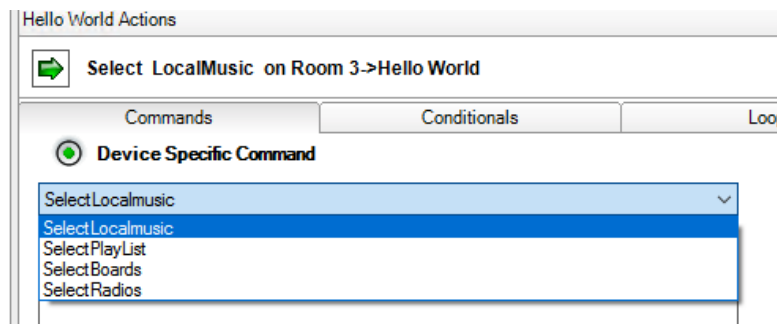

提供了四个编程调用


1. localmusic 调用本地音乐
2. Playlist. 调用收藏自定义歌单
3. Boards. 调用收藏榜单
4. Radios. 调用收藏电台

注：只支持调用收藏的歌单、榜单、电台，如果需要编程联动播放器 需要在播放器或者c4内先做好收藏操作 方可通过编程来调用

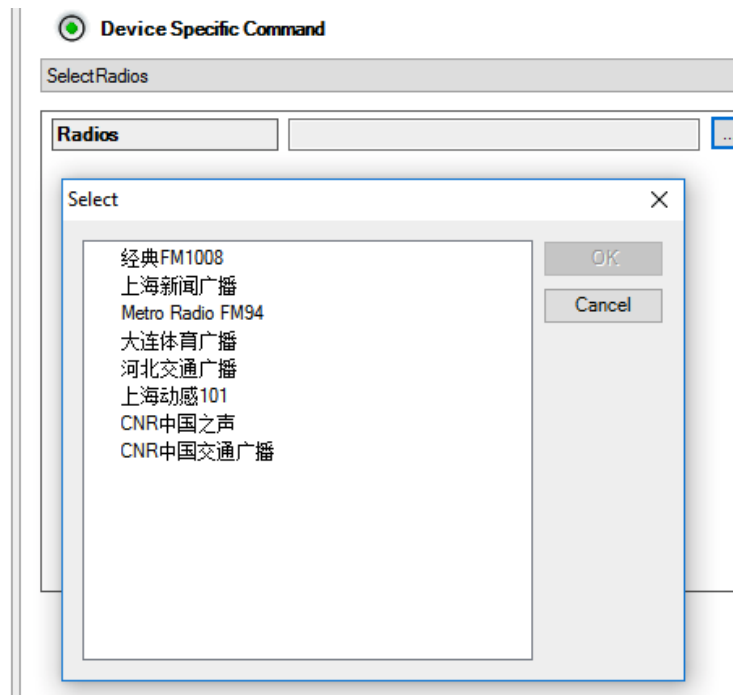

部分操作界面截图



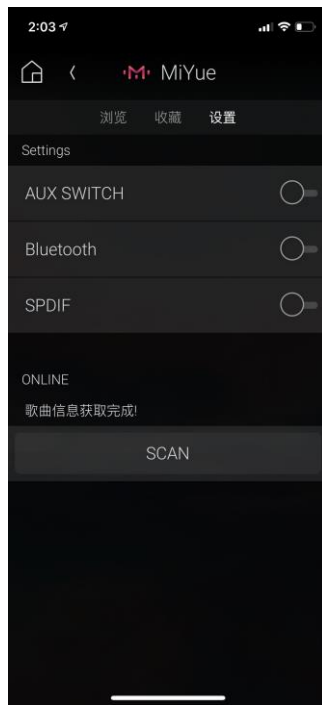

注意：设置内的Bluetooth只有M310B M320B M210B可以使用，SPDIF只有M320B和M210B可以使用。