


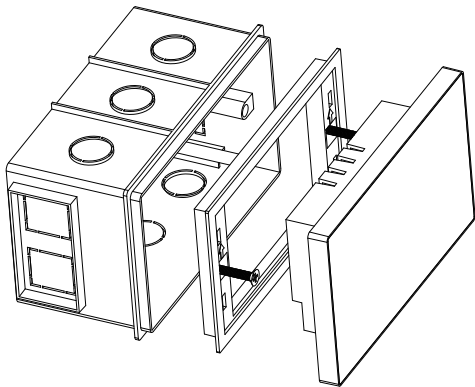


米悦智能背景音乐


快速安装使用指南

欢迎使用米悦智能家庭背景音乐控制器
为了顺利使用本产品,请您仔细阅读本手册
本手册可以让您快速了解本产品的施工、布线、安装、使用。
本公司技术支持电话0513-51003233

布线示意图

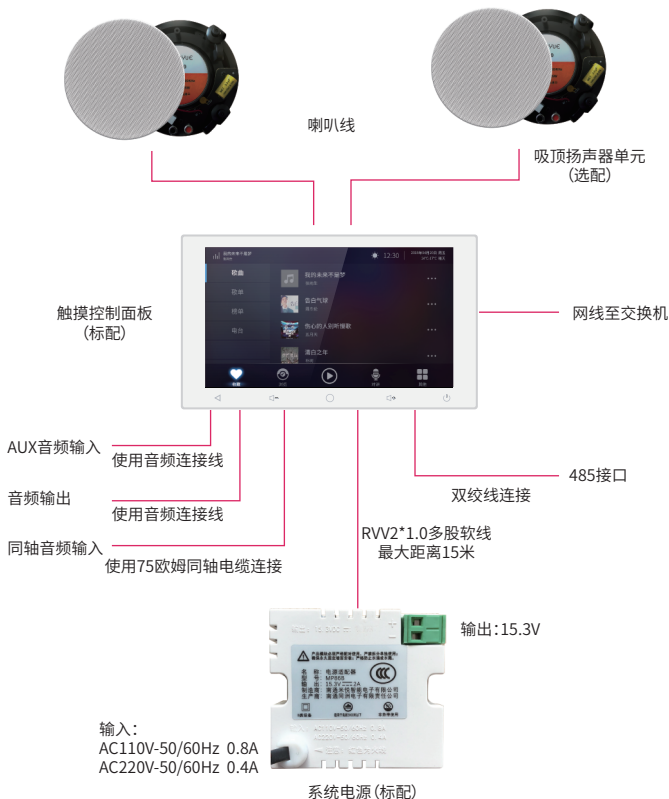

接口

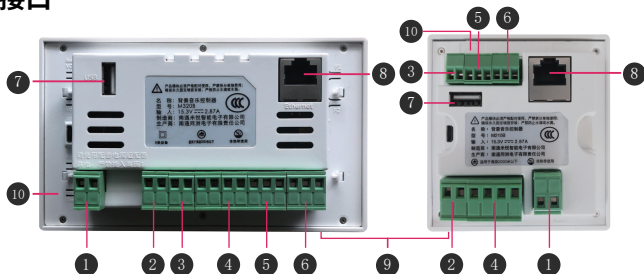


- 1.电源输入:接入MP86B输出的稳压直流电源,标准供电电压为15.3V请勿接入其它电源,严禁接入高压;
- 2.485接口:外接485设备,可集成智能家居系统;
- 3.SPDIF输入:用于数字音频输入,请使用75欧姆同轴电缆作为传输介质,最大传输距离15米;
- 4.喇叭接口:用于连接输出的音箱,请使用音响线作为传输介质,连接请注意正负;
- 5.模拟音频输出:用于外接更大功率功放,请使用音频线作为传输介质;
- 6.模拟音频输入:用于输入模拟音频信号,请使用音频线作为传输介质;
- 7.USB接口:USB2.0接口,用于连接USB2.0的U盘,最大支持32G;
- 8.以太网口:接以太网,标准RJ45接口;
- 9.麦克风阵列:面板向下四个小孔为MEMS麦克风阵列用于采集声音,严禁堵塞;(M210B&M320B专属,M210A&M320A没有配置);
- 10.reset按钮:用于应急情况下重启设备;




- 1.电源输入:用于输入AC110V-AC220V的交流电;
- 2.直流电源输出:用于输出DC15.3V给背景音乐系统使用;

■ 安装方式



M210

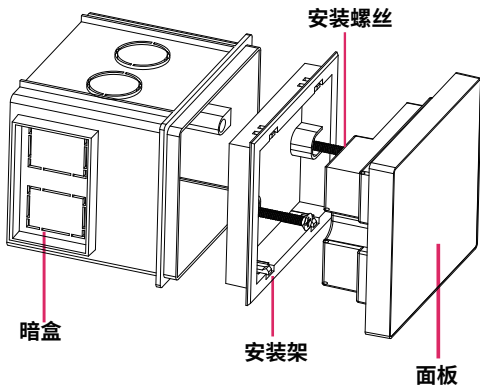

M320

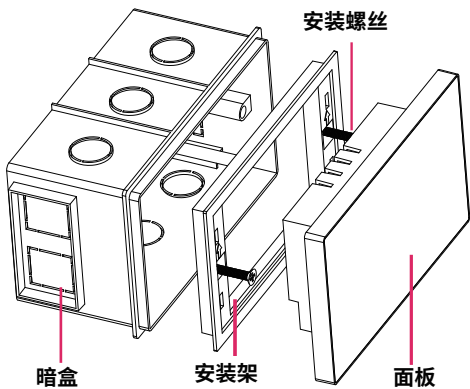


触摸按键说明



-  返回按键, 双击可切换到后台运行程序界面
-  音量减按键
-  HOME按键, 点击一次返回主界面, 再点击一次返回安卓应用界面依次循环
-  音量加按键
-  待机息屏按键, 点击一次息屏, 再点一次唤醒屏幕;
长按此按钮可重启设备

注:M210没有音量加减按钮, M210调节音量参考手势操作说明

手势说明



单击电源区域
唤醒屏幕



下滑出现调节
音量按钮



上滑出现
播放状态



产品参数

型号	M210	M320
面板尺寸(毫米)	86*90*10	146*86*10
总尺寸(毫米)	86*90*38	146*86*38
配套电源	15.3V安全电压供电 (标配MP86B电源适配器)	
处理器	四核64位A35低功耗车裁级处理器 (1.5G)	
内存	1GDDR3	
输出功率	额定功率25W峰值50W	
阻抗范围	4-8欧	
以太网	百兆以太网	
Wi-Fi	2.4G&5G (802.11ac)	
蓝牙	BT5.0	
屏幕	720*720 IPS全视角4寸	1280*720 IPS全视角5.5寸
触摸	多点触摸电容屏	
系统	64位安卓8.1	
音频格式	MP3、WAV、FLAC等主流格式	

注:M210A&M320A没有麦克风,没有语音助手功能,没有多房间对讲等需要麦克风的功能;
M210B&M320B带有MEMS麦克风阵列,集成降噪算法,具有语音唤醒,AI语音助手,多房间对讲等功能;

型号	MP86B
输入	99-242V~50/60Hz
输出	15.3V  2.87A
工作温度	-20-35°C
尺寸(毫米)	64*58.5*27
使用区域	仅适用于海拔2000m及以下地区和非热带地区

包装清单

名称	数量	名称	数量
背景音乐控制器	1	安装支架	1
电源适配器	1	强电连接器	2
安装底盒	1	说明书	1
安装螺丝	2	保修卡	1

售后条款

1. 保修期限: 我公司产品自安装完成后, 7天之内正常使用出现故障, 消费者可退货; 消费者购买我司产品一年内出现非人为损坏, 可免费维修。
2. 购买时间以经销商开发票或者收据日期为准, 如不能提供发票或者收据, 从出厂日期后一个月开始计算。
3. 本公司仅提供维修服务, 维修产生的运费由用户承担。
4. 有下下列情况之一不能享受“三包”服务
 - 1) 所有外观有物理损伤的设备 (物理损伤包含破裂、浸染、磨损);
 - 2) 进水、长时间在高湿度环境工作的设备;
 - 3) 未经本公司同意, 私自拆卸、维修、改装过的设备;
 - 4) 不经过电源适配器, 直接将高压接入本系统的设备;



产品模块必须严格配对使用
严禁拆分单独使用



防水溅



永久性连接设备



固定式设备

生 产 商: 南通同洲电子有限责任公司

制 造 商: 南通米悦智能电子有限公司

联系电话: 0513-51003233

地 址: 江苏省南通市港闸区兴泰路18号C座