


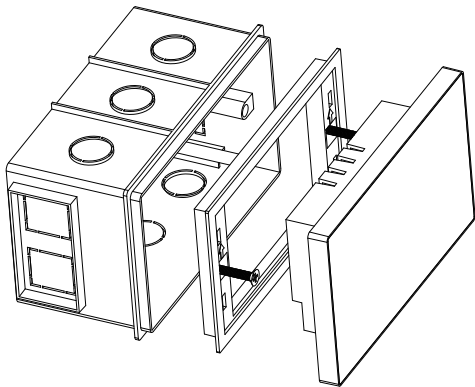


米悦智能背景音乐


快速安装使用指南

欢迎使用米悦智能家庭背景音乐控制器
为了顺利使用本产品,请您仔细阅读本手册
本手册可以让您快速了解本产品的施工、布线、安装、使用。
本公司技术支持电话0513-51003233


布线示意图

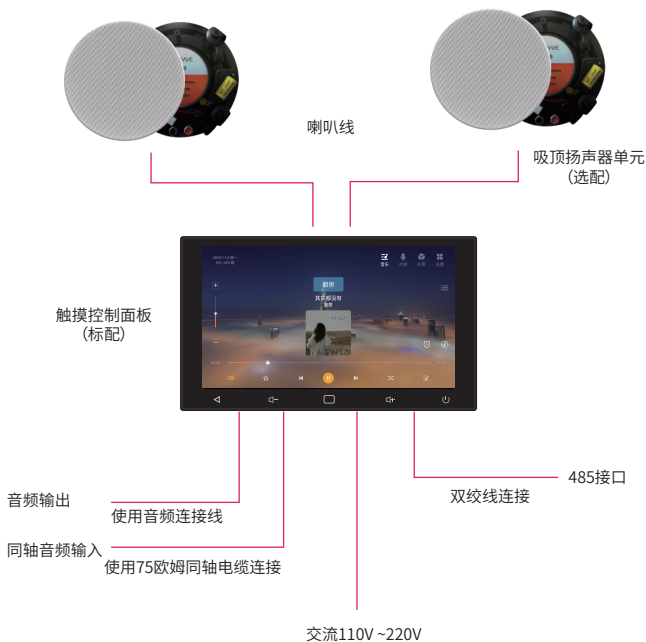

接口




M330B

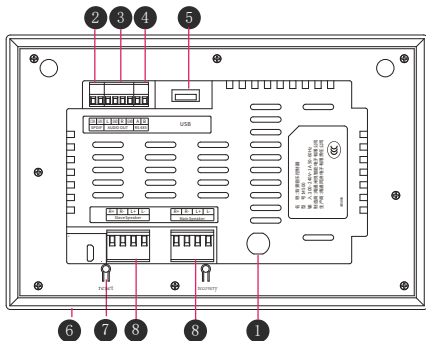


M500B

1. 电源输入: AC100V~240V 50-60Hz;
 2. SPDIF输入: 用于数字音频输入, 请使用75欧姆同轴电缆作为传输介质, 最大传输距离15米;
 3. 模拟音频输出: 用于外接更大功率功放, 请使用音频线作为传输介质;
 4. 485接口: 外接485设备, 可集成智能家居系统;
 5. USB接口: USB2.0接口, 用于连接USB2.0的U盘, 最大支持32G;
 6. 麦克风阵列: 面板向下四个小孔为MEMS麦克风阵列用于采集声音, 严禁堵塞;
 7. reset按钮: 用于应急情况下重启设备;
 8. 喇叭接口: 用于连接输出的音箱, 请使用音响线作为传输介质, 连接请注意正负;
- M500B双分区, 带有两对喇叭的接口

■ 安装方式

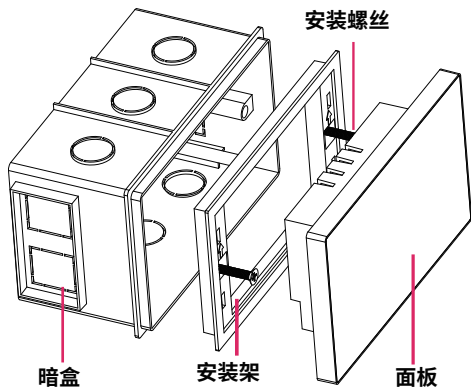

触摸按键说明



-  返回按键, 双击可切换到后台运行程序界面
-  音量减按键
-  HOME按键, 点击一次返回主界面, 再点击一次返回安卓应用界面依次循环
-  音量加按键
-  待机息屏按键, 点击一次息屏, 再按一次打开;
长按此按钮可重启设备


操作说明



单击power标志
唤醒屏幕



点击曲库
选择自己想听的音乐



点击歌单
进入当前播放的队列



产品参数

型号	M500B	M330B
面板尺寸(毫米)	200*130*13.5	146*86*10
总尺寸(毫米)	200*130*42	146*86*42
输入电源	AC100~240V 50-60Hz	
工作温度	-20-35℃	
处理器	四核64位A55低功耗处理器 (1.6G)	
内存	2G LPDDR4	
输出功率	额定功率60W峰值100W	额定功率25W峰值50W
阻抗范围	4-8欧	
Wi-Fi	2.4G&5G (802.11ac)	
蓝牙	BT5.0	
屏幕	1280*800 IPS全视角4寸	1280*720 IPS全视角5.5寸
触摸	多点触摸电容屏	
系统	64位安卓11	
音频格式	MP3、WAV、FLAC等主流格式	

包装清单

名称	数量	名称	数量
背景音乐控制器	1	安装支架	1
安装螺丝	2	强电连接器	1
安装底盒	1	说明书	1

售后条款

- 1.保修期限:我公司产品自安装完成后,7天之内正常使用出现故障,消费者可退货;
消费者购买我司产品一年内出现非人为损坏,可免费维修。
- 2.购买时间以经销商开出发票或者收据日期为准,如不能提供发票或者收据,从出厂日期后一个月开始计算。
- 3.本公司仅提供维修服务,维修产生的运费由用户承担。
- 4.有下下列情况之一不能享受“三包”服务
 - 1) 所有外观有物理损伤的设备(物理损伤包含破裂、浸染、磨损);
 - 2) 进水、长时间在高湿度环境工作的设备;
 - 3) 未经本公司同意,私自拆卸、维修、改装过的设备;
 - 4) 接入超过240V电压导致烧毁的设备;



防水溅



永久性连接设备



固定式设备

生 产 商：南通同洲电子有限责任公司

制 造 商：南通米悦智能电子有限公司

联系电话：0513-51003233

地 址：江苏省南通市崇川区兴泰路18号C座