M500B

使用说明书

全屋背景音乐面板 · 8 寸双分区

本说明书按「要做什么」编排,每一页一件事,
照着图上的编号操作即可。

目录

1 先认识播放页
2 两个分区怎么用
3 收藏
4 正在播的这一串(播放队列)
5 让别的房间一起放
6 调音效
7 睡前定时关掉
8 手机蓝牙直接放
9 电视的声音接进来
10 手机 APP 远程控制
11 早晨定时播报
12 播报的细节设置
13 房间之间对讲
14 智能家居联动
15 设置里都有什么
16 系统更新与备份
17 关于本机
18 常见问题

1 · 先认识播放页

开机就在这一页。图上 16 个位置,平时用得最多的是底下那排。

封面是可以点的 —— 点它就打开正在播的那一串歌

- ⑫ 播放模式点一下换一种:列表循环 → 单曲循环 → 随机播放 → 顺序播放
- ⑯ 星星是收藏,再点一次取消
- ⑧ 显示这首歌是从哪来的

2 · 两个分区怎么用

M500B 一台管两路。左上角两个名字就是这两路。

- 点名字切换你现在在控制哪一路,不影响正在播的音乐

长按名字可以改名 —— 比如把「书房」改成「儿童房」

- 中间那个图标是合并/分开:合并 = 两路放同一首,分开 = 两路各放各的

怎么看现在是合还是分:看第二个名字有没有被划掉,划掉了就是合并中

- 改了名字之后,手机上搜到的蓝牙和 AirPlay 名字也会跟着变,这是正常的

3 · 收藏

播放页点过星星的东西,都收在这里。

一共四类:歌曲 / 歌单 / 电台 / 榜单 —— 收藏过哪一类,那一类才会出现

- 每一类右边都有「更多」,点进去看全部
- 歌单那一行右上角可以「创建歌单」,把喜欢的歌归到一起

4 · 正在播的这一串

点播放页的封面,或者右侧那三条横线。

- 一行就是一首,点哪首放哪首

> 「保存」把当前这一串存成一个歌单,下次直接调出来

- 「清空」把整串清掉;每一行右边的星星收藏、叉号从队列里移掉

5 · 让别的房间一起放

点播放页右上角那个「圆圈音符」。

勾上哪个房间,那个房间就跟着这一路一起放同一首

- 每一行中间那条就是这个房间的音量,可以单独调

音量条上没有圆点。要按在当前音量的那条分界线上才能拖,按在别处不会动

- 这是防止误碰把某个房间的音量一下拉满

6 · 调音效

点播放页右下角那个「推子」图标。

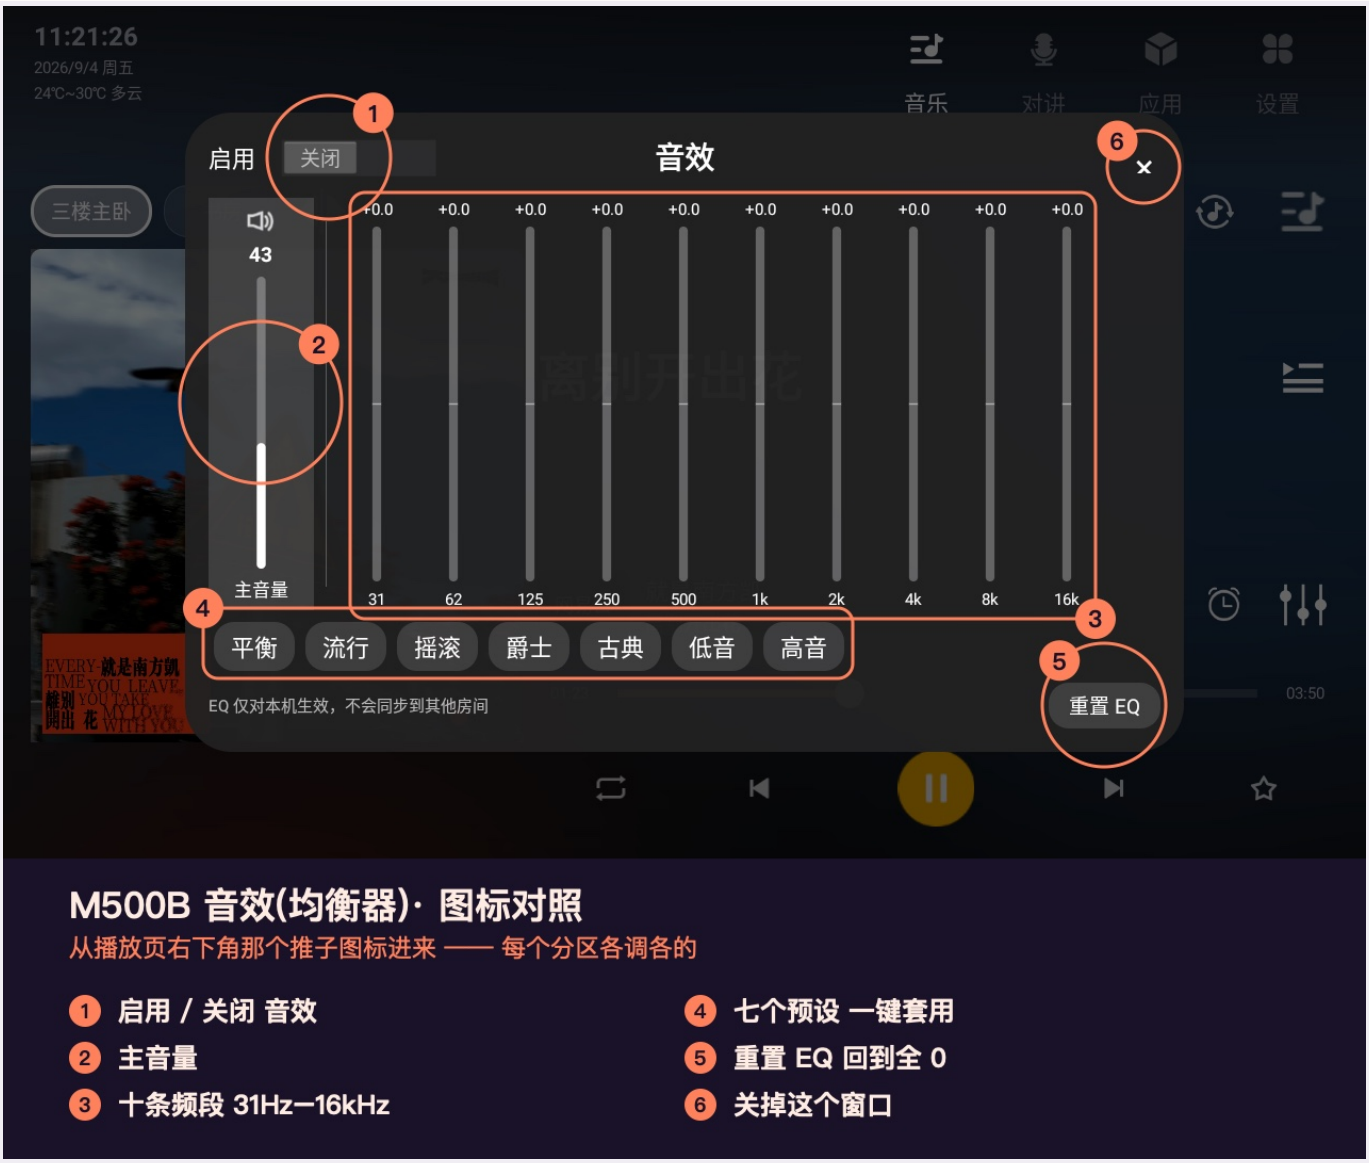

M500B 音效(均衡器)· 图标对照

从播放页右下角那个推子图标进来 —— 每个分区各调各的

1. 启用 / 关闭 音效
2. 主音量
3. 十条频段 31Hz–16kHz
4. 七个预设 一键套用
5. 重置 EQ 回到全 0
6. 关掉这个窗口

- 左上角先「启用」才生效
- 下面七个预设可以一键套用:平衡 / 流行 / 摇滚 / 爵士 / 古典 / 低音 / 高音
- 调乱了点右下角「重置 EQ」回到初始

> 音效只对这一台生效,不会同步到别的房间;两个分区也各调各的

7 · 睡前定时关掉

点播放页那个「闹钟」图标。

- 10 到 60 分钟,也可以自定义

选完要按右上角「确定」才生效

- 到点是暂停播放,不是关机

8 · 手机蓝牙直接放

乐库左栏最后一项。

- 点中间那个圆圈开启蓝牙,再点一次关闭

开启后用手机蓝牙搜下面显示的那个名字来配对(就是这一路的房间名)

- 图标转圈 = 已开启,变灰 = 已关闭

9 · 电视的声音接进来

乐库左栏「数字同轴」。电视用一根同轴线接到面板上。

- 点中间那个圆圈开启,再点一次关闭

开启的时候会把正在播的音乐暂停掉,这是正常的

- 这时候面板只负责放大声音,换台、调节还是用电视本身

10 · 手机 APP 远程控制

设置 → APP下载。

- 手机扫屏幕上的二维码下载客户端
- **装好打开 APP,连屏幕上显示的那个名字(就是这一路的房间名)**
- 之后在手机上就能选歌、调音量、控制各个房间

11 · 早晨定时播报

设置 → 闹钟 → 右上角 +。到点先报时间、再报天气、再念一段你写的话,最后放音乐。

- 上面转盘设几点响
- **「时间 > 天气 > 文字 > 音乐」这一排可以长按拖拽改顺序,音乐固定放在最后**
- 四个开关分别控制:要不要报时间、报天气、念文字、放音乐
- 往下滑还能设:念什么话、放哪首歌、放多久、重复星期几、闹钟音量
- 设好按右上角「保存」

12 · 播报的细节设置

接着上一页往下滑,文字、音乐、重复哪几天、音量都在这一屏。

- 要不要念一段话,念什么在这里写
- 要不要放音乐、放哪一首、放多久,还能设成随机

「重复」里勾周一到周日 —— 一天都不勾就只响一次

- 闹钟音量是单独的,和平时听歌的音量分开

设完一定要按右上角「保存」,不保存等于没设

13 · 房间之间对讲

顶栏点「对讲」。

左边勾上哪一台,就和那一台开始通话;可以同时勾好几台

- 不用按住说话,勾上之后直接讲就行
- 对方不用去接,会自动接通
- 标着「通话中」的是别人正在用,选不了;标着「只听」的那台没有麦克风,只能听
- 取消勾选就退出通话

14 · 智能家居联动

家里如果有智能家居(KNX、苹果家庭、涂鸦这些),可以让一个按钮直接触发面板。设置 → 场景配置。

- 「命令」就是智能家居发过来的那个口令,面板收到就执行

> **「接受时间段」限定只在这段时间内响应 —— 同一个按钮,早上和晚上可以做不同的事**

- 下面还能设:要不要报时间报天气、念一段话、正在播的音乐怎么处理

> **这一页一般由安装的师傅配好,平时不用自己动**

15 · 设置里都有什么

顶栏点「设置」→ 第一项「设置」。

- WIFI设置 —— 换了路由器在这里重连,右边显示当前连的是哪个网络
- 显示 / 声音 / 时间设置 —— 屏幕亮度、提示音、时间
- 485地址 —— 接中控用的,师傅装的时候设好了,不用动
- FTP —— 打开后可以从电脑往面板里传文件,要先连网

距离传感器 —— 人靠近自动亮屏。屏幕一直不熄,先看看它前面有没有挡住东西。这个开关一改面板会重启,平时不用动

- 系统设置 —— 进安卓原生设置

16 · 系统更新与备份

设置 → 系统更新。

- 「检查更新」有新版本会提示,照着走就行
- 右上角那三个点是「完整包升级」—— 普通更新升不动的时候才用
- 「数据备份」「备份还原」可以保存和恢复面板里的设置

> **备份只对当前版本有效:升级系统之后,不要还原升级之前的备份**

17 · 关于本机

设置 → 关于本机。找师傅报修的时候要用到这一页。

- 「设备名称」就是这一路的房间名 —— 点它可以直接改,和在播放页长按分区标签是一样的
- 报修时把型号、序列号,再加上设置列表第二行的「播放器版本」一起发给师傅
- 序列号、Mac 地址、IP 地址是这台机器的身份 —— 截图发给别人之前先遮一下

18 · 常见问题

有些按钮是灰的,点不动?

看现在放的是什么。电台是直播,所以没有上一首下一首;电视、蓝牙这类外面进来的声音,面板没法替你换歌。换回本机或在线歌曲就都能用了。

换了房间名字,手机上搜不到面板了?

改名之后蓝牙和 AirPlay 显示的名字也跟着变了。用新名字搜就行。

音乐怎么自己停了?

两种可能:一是开了数字同轴(接电视那个),开启时会自动暂停音乐;二是设了定时关闭,到点会暂停。

面板重启后,自己就开始放音乐了?

是「应用」里 QQ音乐 的设置在起作用。顶栏点「应用」→ 打开 QQ音乐 → 进它自己的设置,把「开机启动 QQ音乐」和「启动后自动播放」两项都关掉就好了。

在客厅调了音效,卧室怎么没变?

音效只对当前这一台、这一个分区生效,不会同步到别的房间。每个房间要单独调。

同步播放里的音量条拉不动?

音量条上没有圆点。要按在当前音量的那条分界线上才能拖,按在别处不会动 —— 这是防止误碰把某个房间的音量一下拉满。

对讲时那台机器为什么只能听不能说?

那台没有麦克风,只能收听。列表里会标「只听」。

想让全屋放同一首,怎么弄?

同一台面板的两路:点左上角中间那个图标合并。不同房间:点播放页右上角的圆圈音符,把要一起放的房间勾上。

断网了还能听吗?

本机里的歌、手机蓝牙、接进来的电视声音都能听。电台要联网才行。

18 · 常见问题(续)

屏幕一直亮着,不熄屏?

多半是距离传感器前面挡住了东西 —— 贴纸、装饰、挂件都算,面板以为一直有人在旁边。把挡住的东西拿开就好了。

手机 APP 连不上面板?

先确认手机和面板连的是同一个 WiFi(同一个网段),APP 才找得到设备。另外如果改过房间名,要用新名字找。

常听的歌怎么存起来,下次直接放?

单首点播放页右下角那颗星星收藏。一整串就打开播放队列,点右上角「保存」存成歌单,以后在乐库的收藏里找得到。

定时关闭到点了,面板会关机吗?

不会,只是暂停播放,屏幕和面板都还在。

我家的智能家居能和面板联动吗?

可以。KNX、Control4、D-Controls、世聪 CITRON、RS-485、Home Assistant、inSona、涂鸦、苹果家庭、迈联、快思聪都能接。具体怎么配由安装的师傅设置,配好之后按一个按钮就能触发音乐。

换了家里的 WiFi 怎么办?

顶栏点「设置」→ 第一项「设置」→「WIFI设置」,重新连一次新的网络。

早上定的播报没响?

看两个地方:一是「重复」里有没有勾上今天是星期几;二是设完有没有按右上角「保存」。

还有不清楚的,联系安装的师傅或经销商

www.miyue.asia