

密级状态：绝密( )      秘密( )      内部(√)      公开( )



## 米悦 M100B 世聪主机对接说明

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| 文件状态        | 当前版本 | 1.1        |
| 【    】 正在修改 | 作者   | 陈晶         |
|             | 审核   |            |
|             | 日期   | 2021.01.14 |
| 【√】 正式发布    |      |            |

南通米悦智能电子有限公司

Nantong MiYue Intelligent Electronics Co., Ltd.

(版权所有，翻版必究)



## 版本历史

| 版本号  | 作者 | 修改日期       | 修改说明 | 备注 |
|------|----|------------|------|----|
| V1.0 | 陈晶 | 2021.01.14 |      |    |
|      |    |            |      |    |
|      |    |            |      |    |
|      |    |            |      |    |
|      |    |            |      |    |
|      |    |            |      |    |
|      |    |            |      |    |



## 目录

|                |   |
|----------------|---|
| 支持产品说明.....    | 3 |
| 产品安装使用.....    | 3 |
| 对接世聪主机方法 ..... | 4 |
| 场景联动.....      | 6 |



## 支持产品说明


- 本文档针对米悦 M100B，米悦固件版本为 2.1 以上
- 以下米悦背景音乐播放器忽略型号，统称米悦背景音乐播放器

## 产品安装使用

- 产品安装-见包装内说明书
- 扫描二维码下载 APP 控制米悦背景音乐播放器



- 以太网和 WIFI 只能 2 选 1，禁止一起使用
- 以太网直接插网线，DHCP 分配 IP 地址，
- WiFi 请使用米悦 APP 右上角配网功能，给 M100B 配网络，如果进入了设备页面，点击右下角“其他”可以看到配网入口，如果配网发现不到设备，请长按蓝牙按钮，蓝灯闪烁就可以配配 WiFi

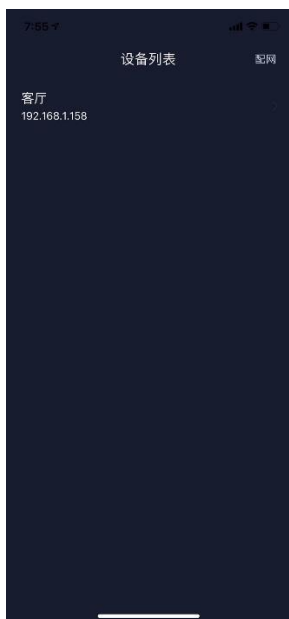




●本产品只支持 DHCP 分配 IP，不支持设静态 IP，**接智能家居主机一定要在路由器内绑定 MAC 地址，用来固定 IP。**

●米悦 APP 可以控制米悦播放器的所有功能，“收藏”存储收藏在这台机器内的歌单、歌曲、电台、榜单；“我的音乐”可以选择网易云榜单、酷狗音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM 电台、儿歌、蓝牙、数字同轴、（aux 不可使用，硬件不支持），局域网内的 nas 曲库；“房间”会自动搜索局域网内的米悦设备；“更多”可以给设备重命名，设置闹钟，查看 APP 版本，给播放器配置网络，**更新米悦播放器的位置信息用来匹配天气预报。**



## 对接世聪主机方法

●登录云主机管理平台，选中一个主机进入调试模式，按下图示意添加设备

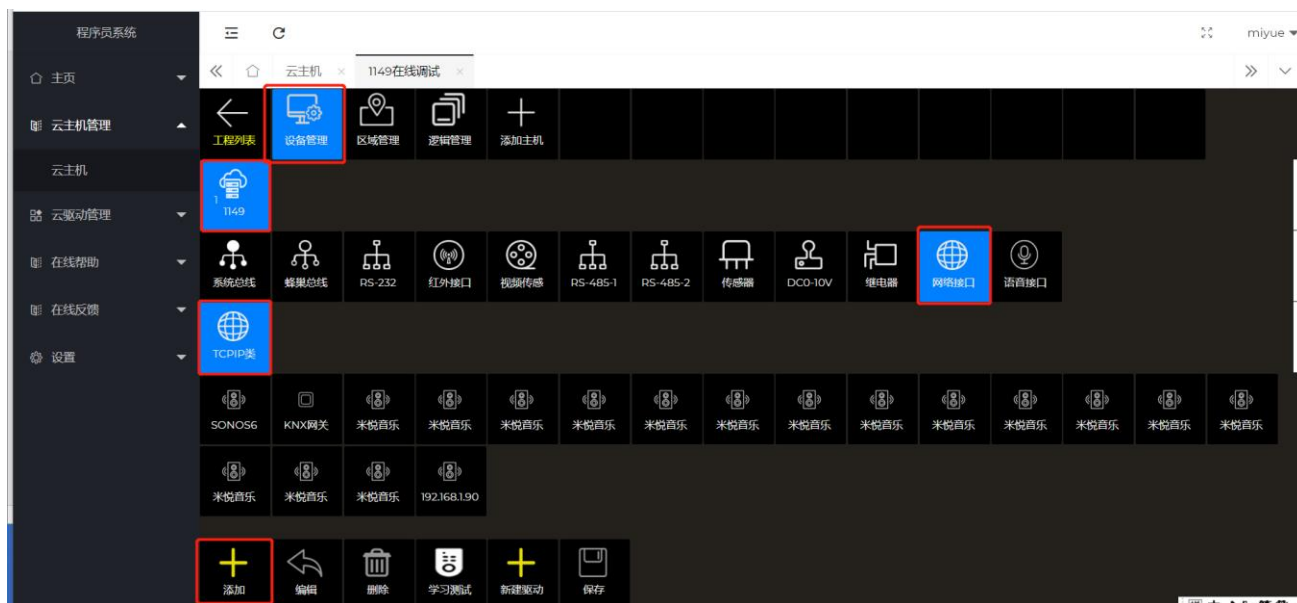


按下图选择背景音乐设备，选择 miyue



- 添加驱动，注意一定要修改名称，IP。



- 添加完所有的设备后，要保存
- 区域管理内选择自己需要添加设备的房间，如果没有房间就添加一个。
- 区域内添加设备已经可以添加刚才配置的米悦播放器，添加完成保存，最多可以添加 19 台设备。

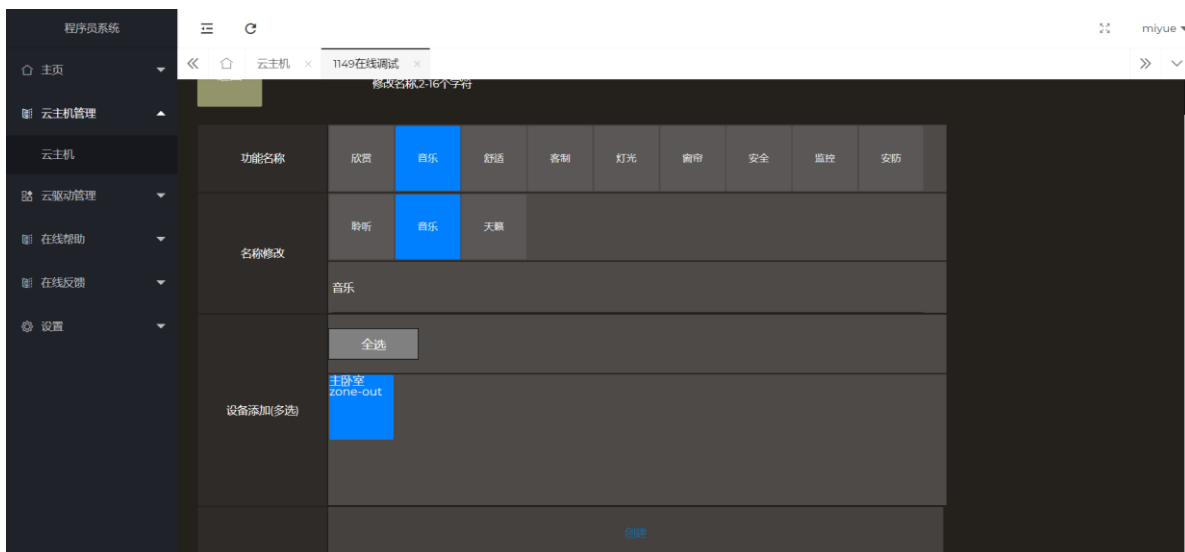




●保存之后编译下载即可把驱动下发到主机，等 20 秒，用 HeyAI SE app 就可以控制米悦播放器了，可以选择米悦播放器内收藏夹内所有音乐，可以收到歌单，封面，歌曲信息。




## 场景联动

1.世聪主机内逻辑管理-选择一个房间-选择一个场景，然后编辑

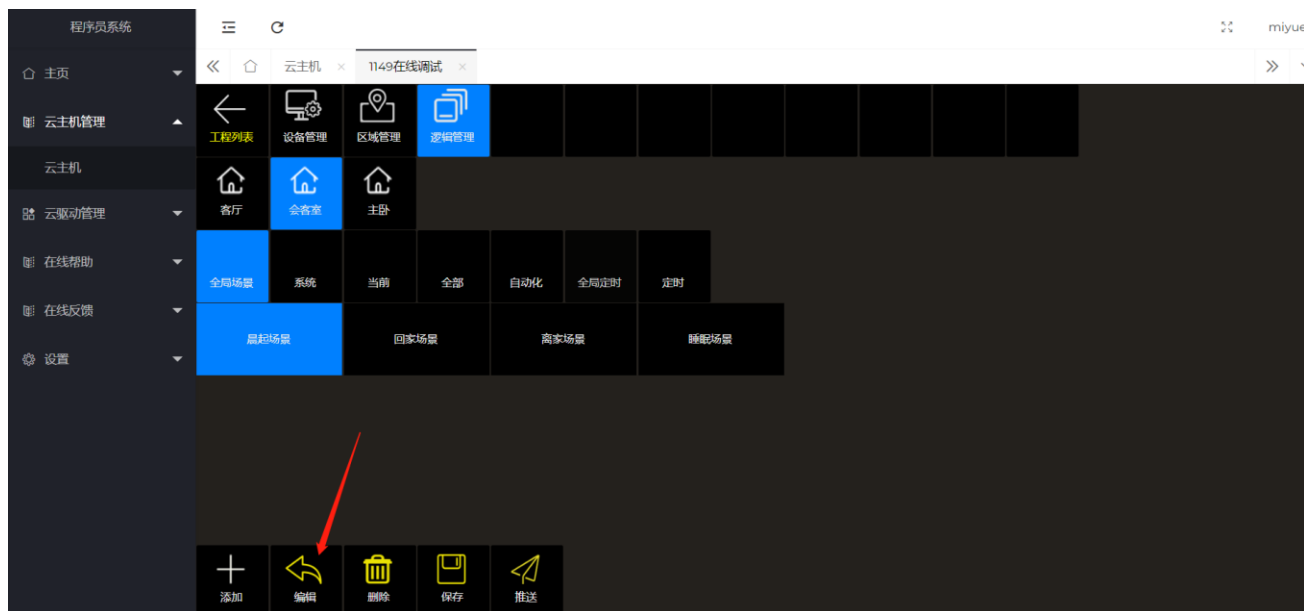

2.选择场景需要控制的背景音乐控制器，选择“Z1scenes”后面可以选择 0-255 数字，对应米悦播放器内的“play001”-“play255”的指令。选择后点 add，可以看到上方已经添加进去，保存场景。这时候触发是没有作用的，需要在米悦 APP 内给米悦播放器做场景相应。

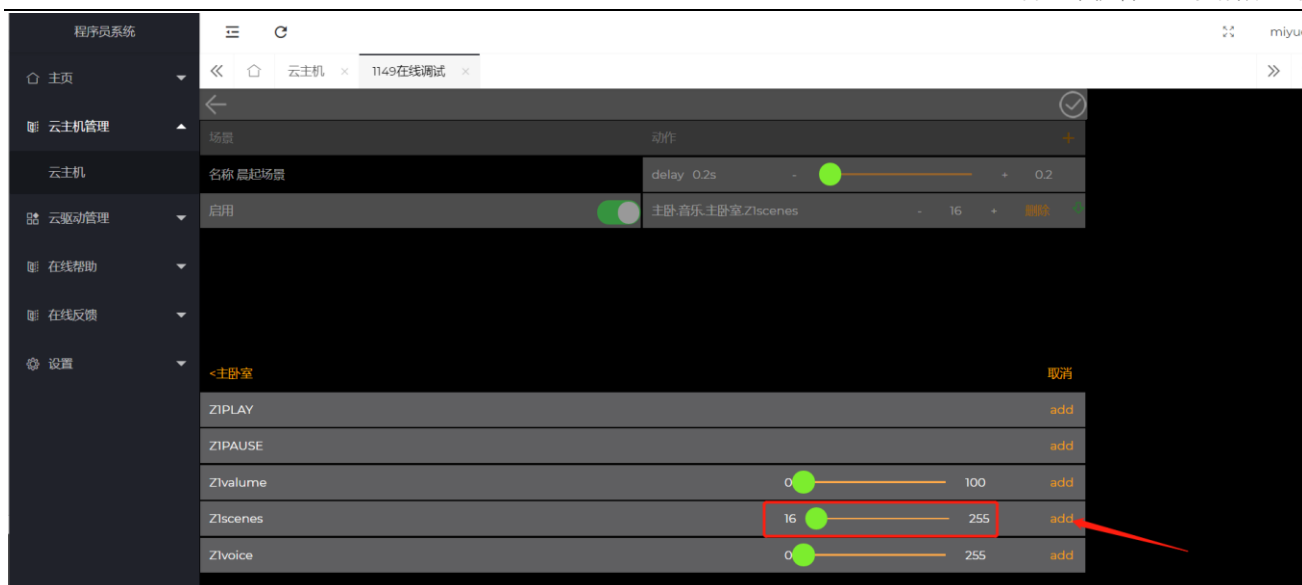

3.米悦 APP 内配置,打开米悦 APP, 选择需要配置的设备, 点击右下角“更多“-选择”场景配置”-点击右上角“新增“创建一个晨起场景,命令要按照刚才主机内配置的 ID 16, 米悦内命令要写 "play016"

●可以自定义时间、文字、天气预报的顺序, 可以自定义开关报时、天气、文字。

●播放完成语音 TTS 之后, 有四个模式可以选择

保持原状: 语音 TTS 播放之后, 原来米悦播放器在播放就继续播放, 原来暂停就继续暂停。

强制暂停: 不管语音 TTS 之前播放器是否播放, 语音结束之后都暂停

继续播放: 不管语音 TTS 之前播放器是否播放, 语音结束之后都继续播放当前队列内的音乐, 如果队列没有音乐, 就直接播本地存储的音乐。

替换队列: 语音 TTS 结束之后, 可以选择自定义歌单、电台、榜单替换播放器内的播放队列。

●感应延时: 设置这个场景执行多久, 到了时间会自己停止, 如果这个时间内再次触发, 不会相应, 但是会把感应延时顺延。时间设置 00, 可以不断触发, 没延时。

